

## Como configuro o meu Speedtouch 780




Existe duas maneiras de configurar o seu SpeedTouch 780, seleccione a que pretende:

- Por CD de instalação
- Por explorador de Internet

Por CD em Routed.


1. Insira o cd de instalação no leitor de cd-rom.

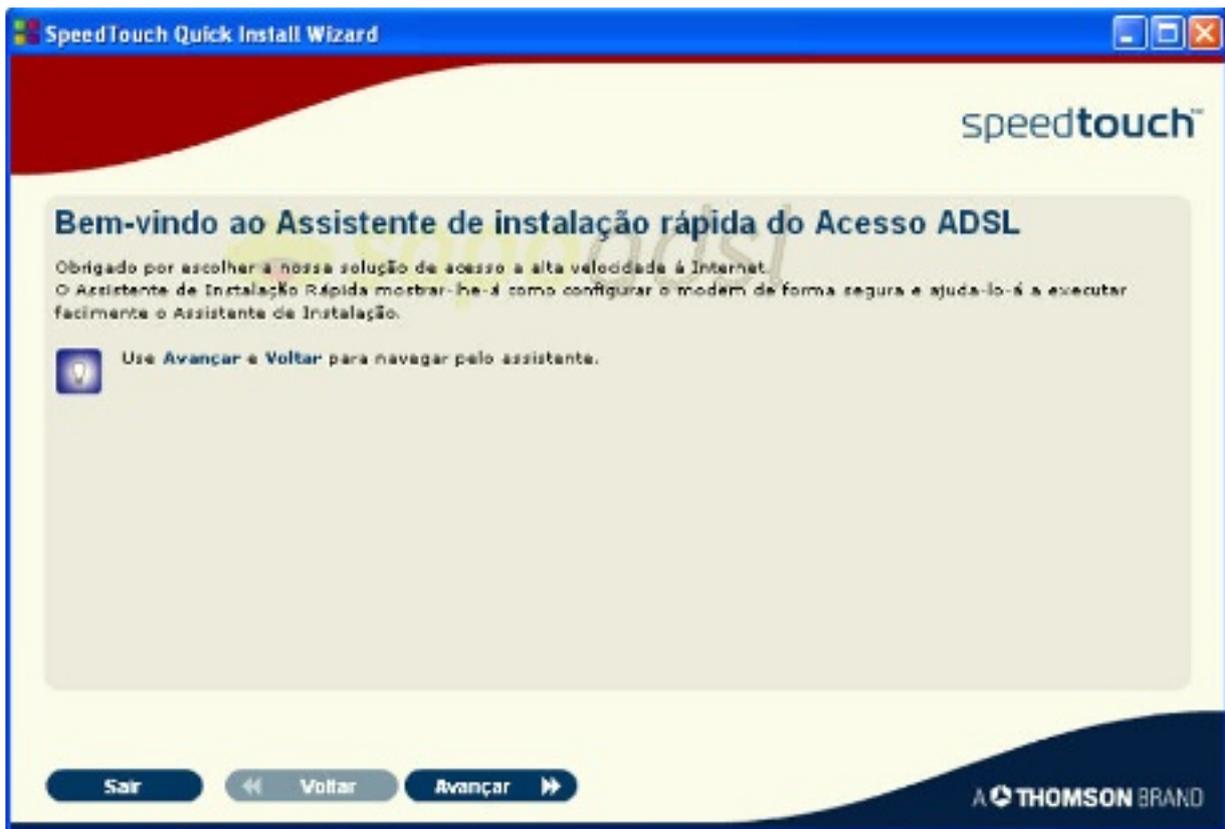

Se este ecrã não surgir, seleccione no canto inferior esquerdo do seu ambiente de trabalho START ou INICIAR, Run ou Executar ou Abrir, e digite D:\Setup.exe, premindo OK, sendo neste caso a letra designativa da unidade de CD-ROM.




2. leia as instruções de segurança e coloque um visto em 'li e compreendi integralmente as instruções de segurança e os avisos normativos.' Clique em 'Avançar'.

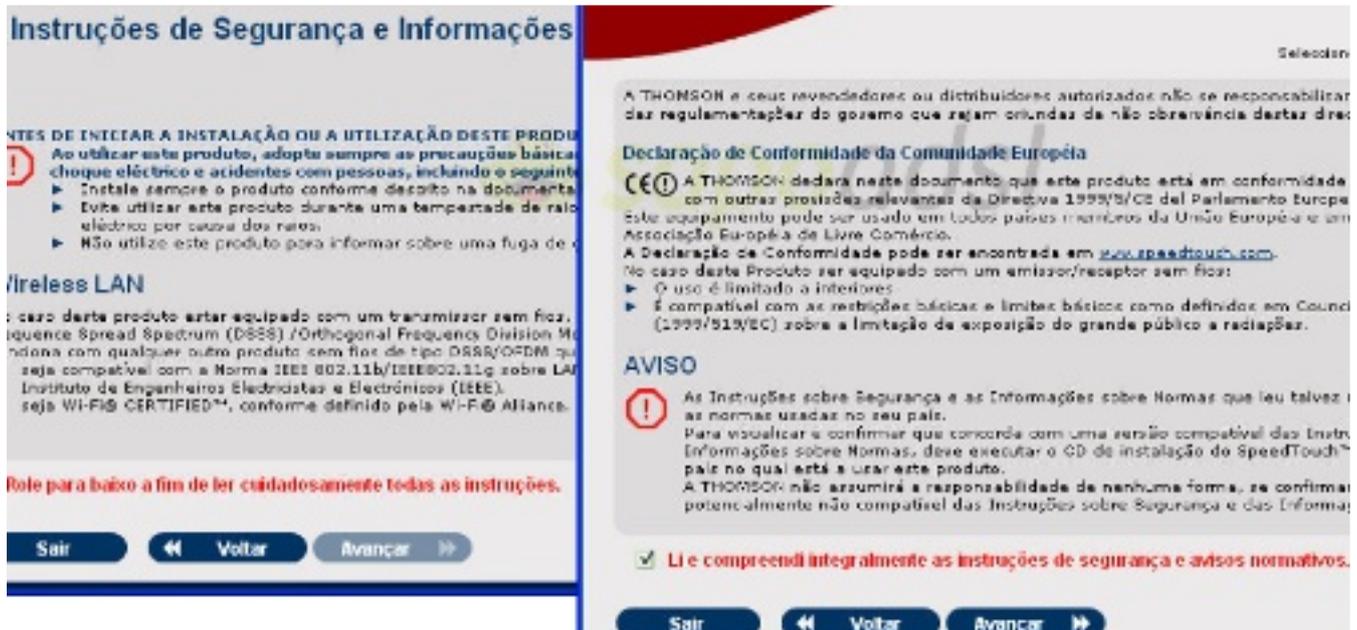

3. Após verificar os conteúdos da caixa clique em 'Avançar'.



4. escolha uma localização para o SpeedTouch e clique em 'Avançar'.

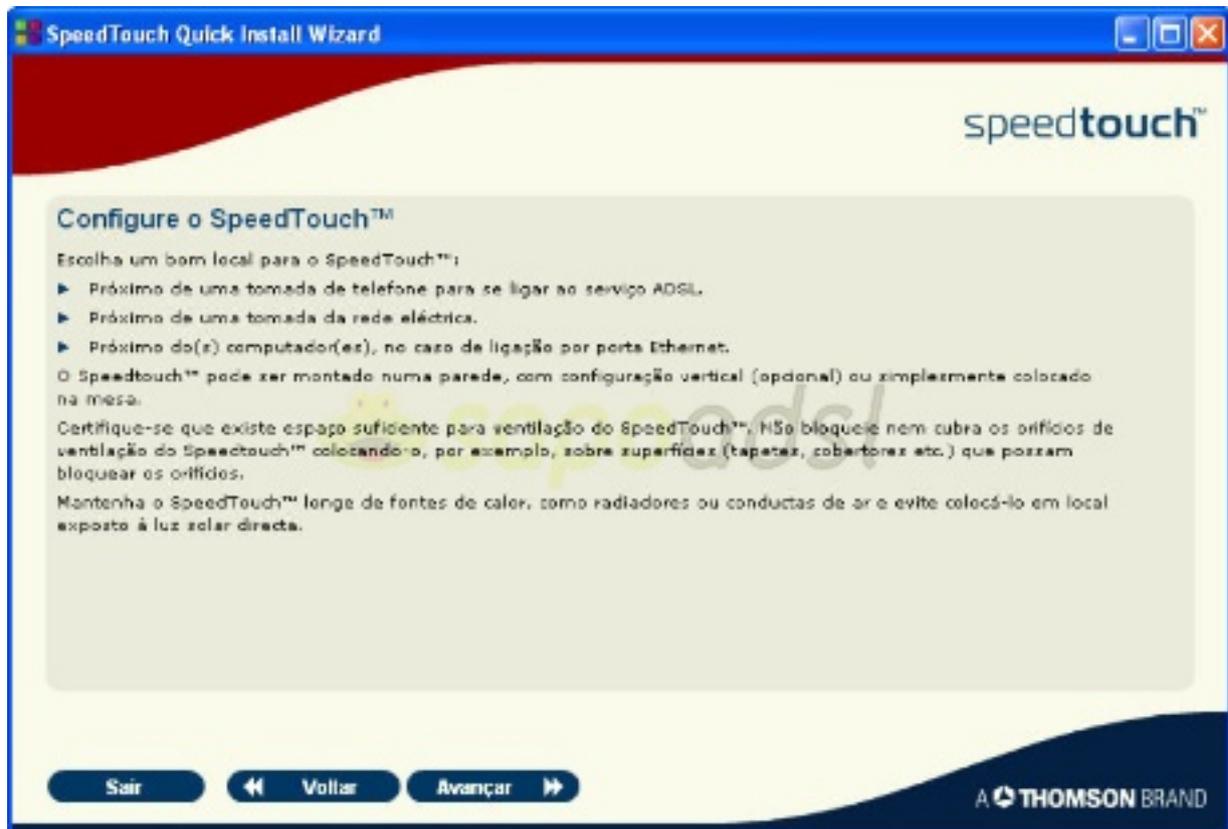


5. Ligue o modem à linha telefónica.




6. Ligue os telefones que pretende utilizar no serviço VOIP e clique em 'Avançar'.




7. Ligue o modem à ficha eléctrica

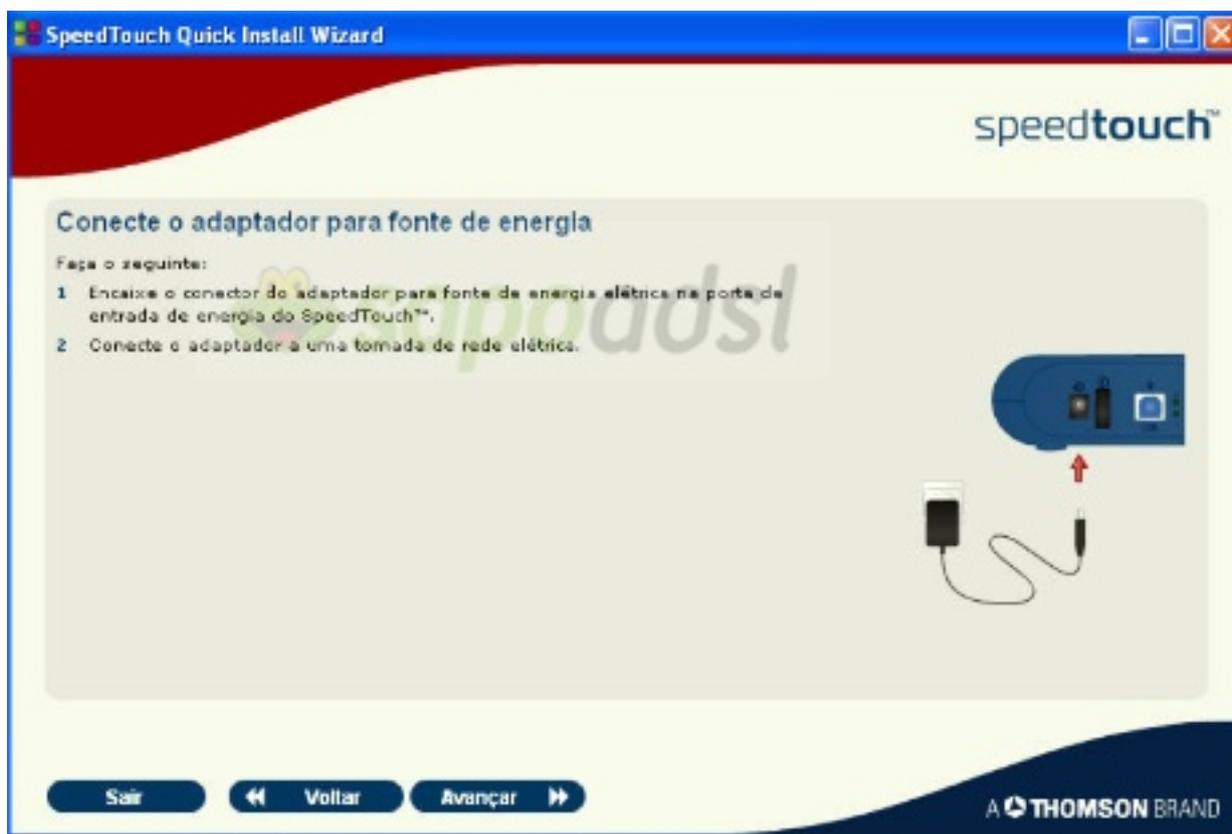


8. Ligue o modem usando o interruptor ON/OFF que está na parte de trás e aguarde que a luz de power fique verde fixa. clique em 'Avançar'.

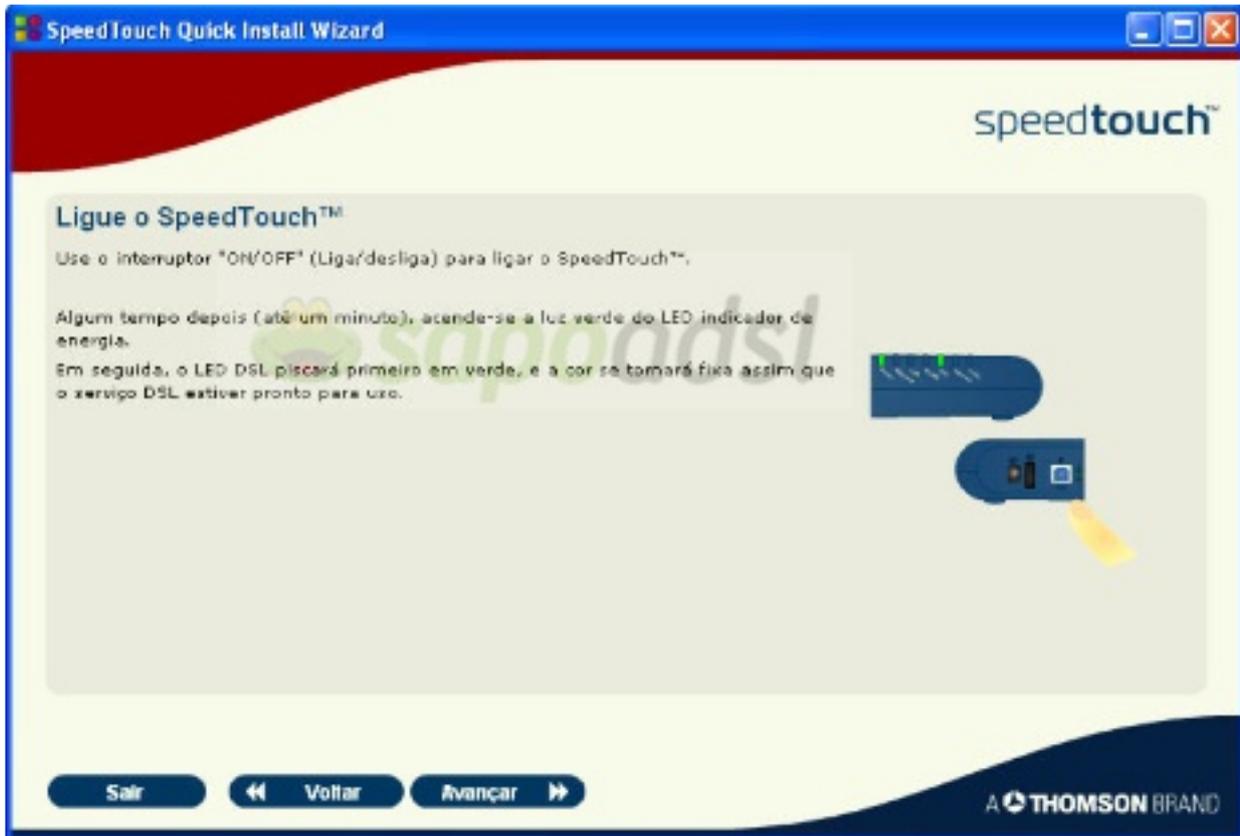


9. Irá ser necessário o seu envelope sigilo. Depois de escolher avançar pressione 'Configurar o Speedtouch' para iniciar a configuração do equipamento.

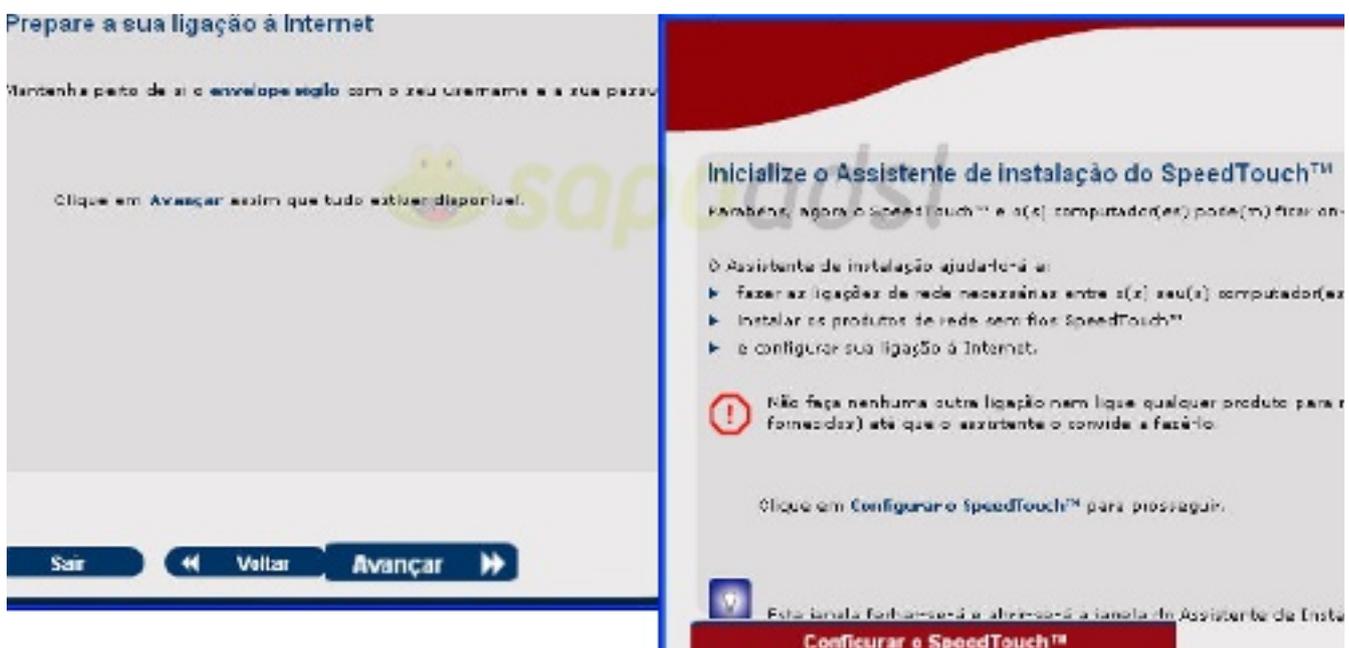

10. Surge então a janela do assistente de instalação do Speedtouch. Cliue em 'Avançar'.
11. O assistente verifica as configurações do computador e do Speedtouch
12. Defina um 'Nome de Utilizador' e respectiva 'Password' de administração do equipamento, sugerimos que aponte esses dados.

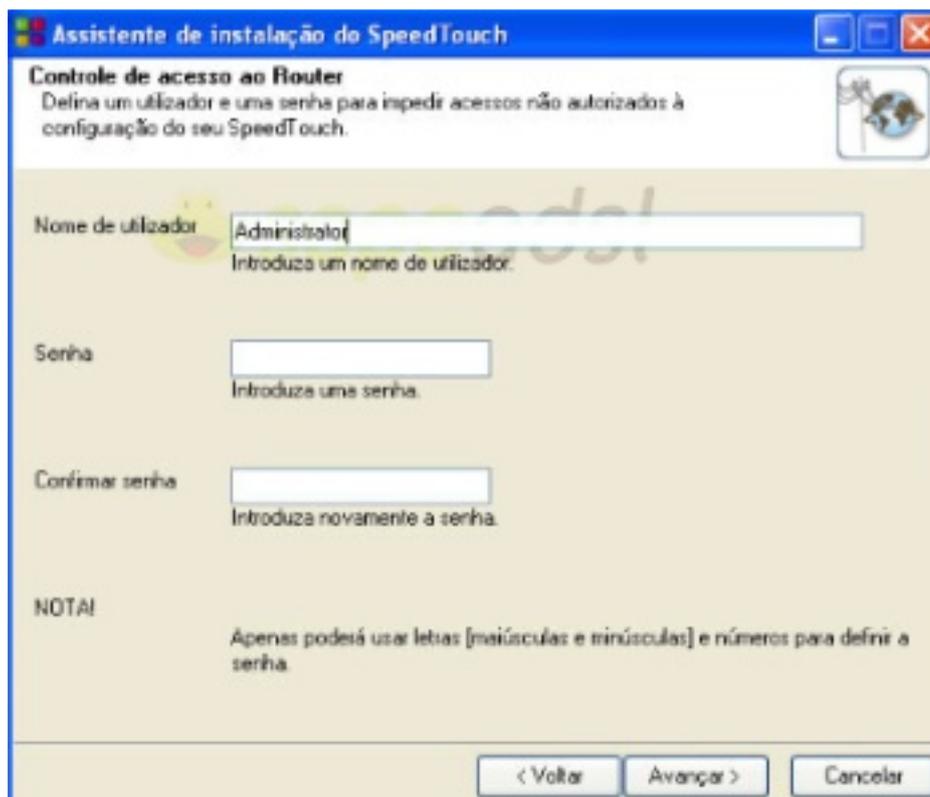

13. Digite então os dados de acesso ao SAPO ADSL e prima 'Avançar'.

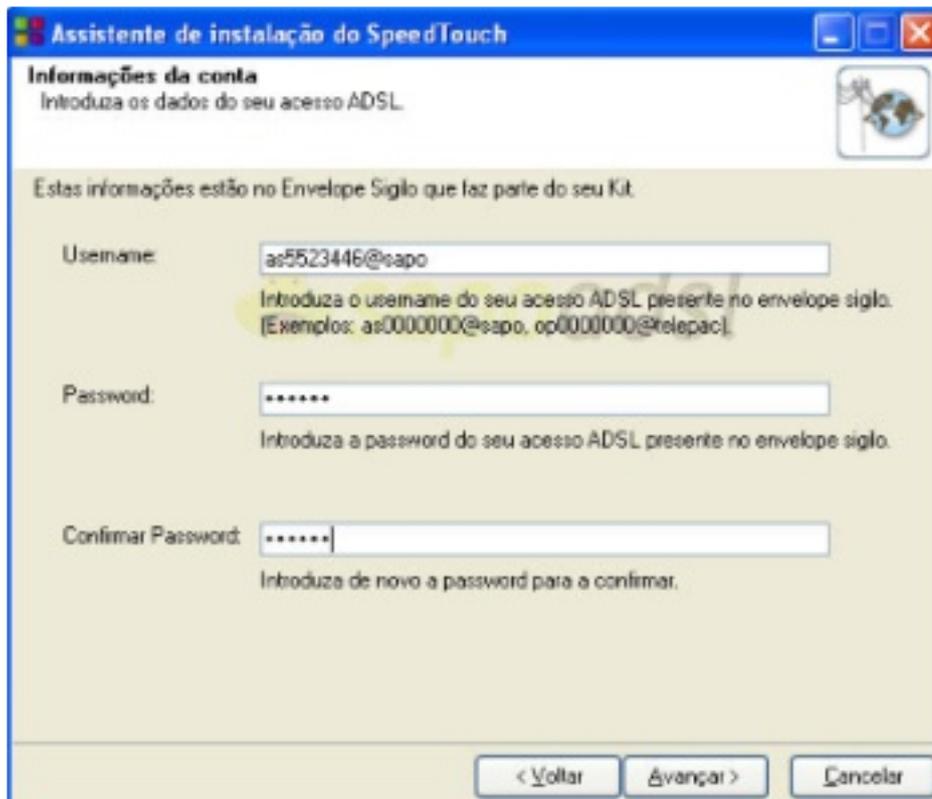

12. Seleccione o nível de segurança do sinal que pretende e prima Avançar.



13. Aguarde enquanto a instalação é concluída. Prima concluir.

## Por Browser em Routed (Explorador de Internet).

1. Abra o explorador de Internet

Esta janela só irá surgir se o SpeedTouch nunca tiver sido configurado ou se foram repostos os valores de origem.

2. Clique em 'Set up my SpeedTouch', 'Configurar o meu SpeedTouch' para aceder ao Assistente Configuração fácil e passe para o passo 6.

## Welcome...



Congratulations on purchasing this SpeedTouch residential gateway.

You are currently not connected to the Internet, click on the task below to continue.


> [Set up my SpeedTouch](#)



Clique duas vezes em 'TCP/IP', seleccione 'obter um endereço IP automaticamente' e prima 'OK'.

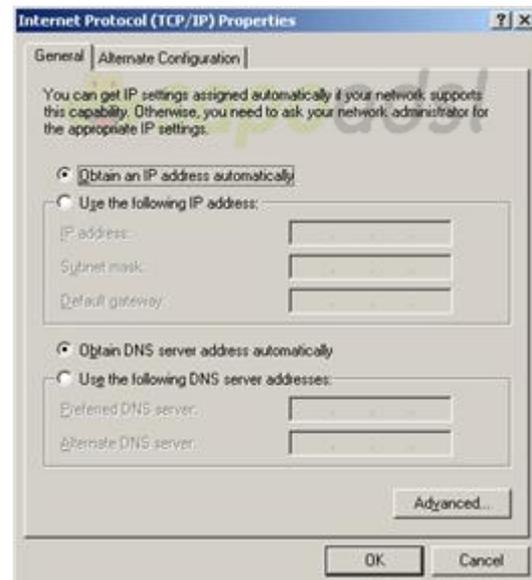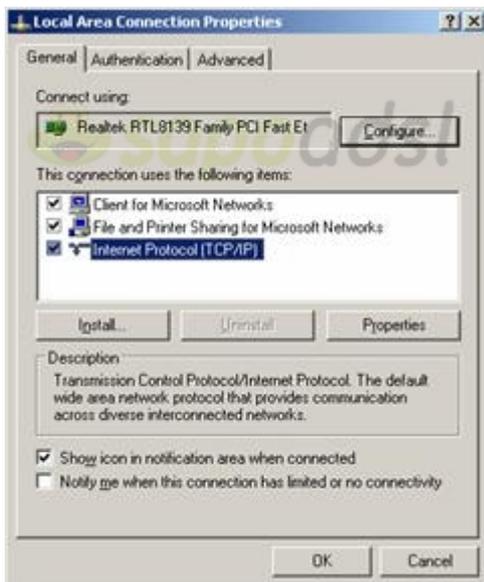

3. Para aceder ao Assistente Configuração fácil via Explorador de Internet coloque na barra de endereço <http://192.168.1.254>

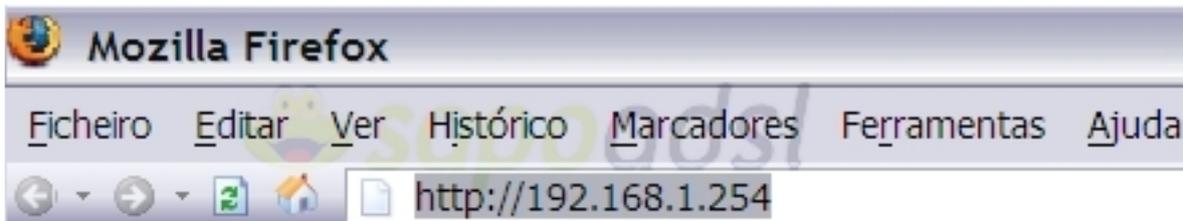

4. Irá então visualizar a página de administração do SpeedTouch 515v6.

5. Clique em 'SpeedTouch', e seleccione 'Set Up' ('Configuração').




6. Surge então a janela do assistente, prima 'Next' ('Avançar').

7. seleccione a opção 'Voip Router' ('Roteador de Voz') clique avançar



8. Seleccione em VPI/VC1 '0,35', em Connection Type (Tipo de Ligação) escolha 'PPP over Ethernet (PPPoE)' ('PPP via Ethernet (PPPoE)') e prima 'Next' ('Avançar').

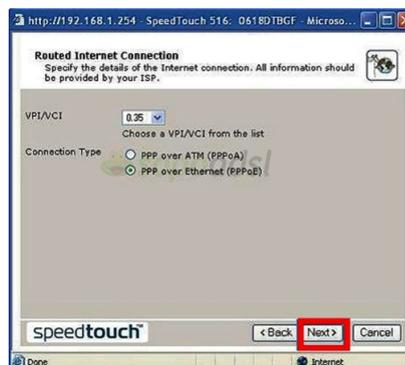


9. Digite o username (nome de utilizador) e respectiva password (palavra-passe) do acesso SAPO ADSL e prima 'Avançar' ('Next').



10. Em proxy address coloque proxy.voip.sapo.pt, proxy port 5070, em registrar address coloque voip.sapo.pt, registrar port 5060. next



11. Coloque no numero de telefone e username o numero de telefone que lhe foram atribuidos e a respectiva palavra passe. Escolha todas as portas se tiver apenas um numero de telefone. Clique em avançar.

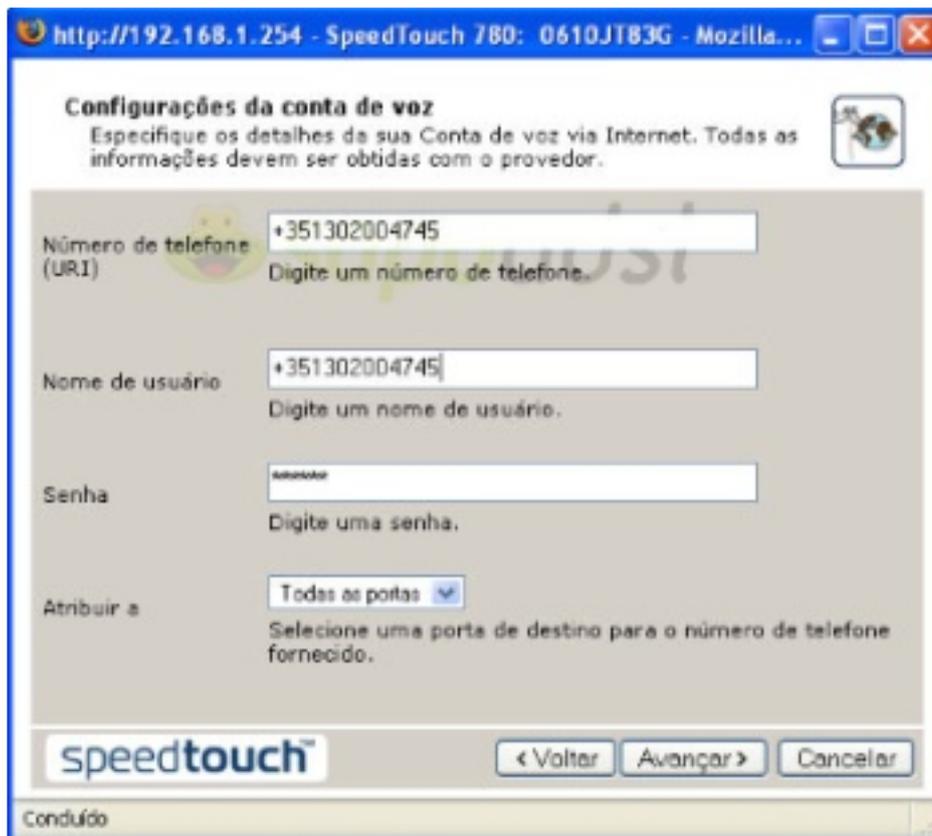

The screenshot shows a web browser window titled "http://192.168.1.254 - SpeedTouch 780: 0610JT83G - Mozilla...". The page is titled "Configurações da conta de voz" (Voice account settings) and contains the following fields:

- Número de telefone (URI):** +351302004745
- Nome de usuário:** +351302004745
- Senha:** [obscured]
- Atribuir a:** Todas as portas (dropdown menu)

Buttons at the bottom include "Voltar", "Avançar", and "Cancelar". The SpeedTouch logo is visible in the bottom left.

12. Defina um username (nome de utilizador) e respectiva password (palavra-passe) de administração do equipamento, sugerimos que aponte esses dados.



The screenshot shows a web browser window titled "SpeedTouch 546: 0541BH0GU - Microsoft Internet Explorer". The page is titled "Access Control" and contains the following fields:

- User Name:** Administrator
- Password:** [obscured]
- Confirm Password:** [obscured]

Buttons at the bottom include "< Back", "Next >", and "Cancel". The "Next >" button is highlighted with a red box. The SpeedTouch logo is visible in the bottom left.

13. Seleccione 'Start' ('Iniciar').
14. Aguarde, enquanto o SpeedTouch efectua a configuração.
15. Clique em 'Finish' ('Concluir').
16. Configurado em modo de Router, poderá controlar a ligação no interface do SpeedTouch clicando em internet.





The screenshot shows the SpeedTouch web interface. On the left is a navigation menu with four items: SpeedTouch, Broadband Connection, Toolbox, and Home Network. The main content area is titled "Internet" and includes a "Disconnect" button. Below this is a "Connection Information" section with the following details:

Connection Information	
Uptime:	0 days, 0:07:42
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]:	1,01 / 4,96
Username:	as1234567@sapo
Password:	*****
Remember Password:	Yes
IP Address:	123.456.789.0
Primary DNS:	194.65.100.117
Secondary DNS:	194.65.5.2

Below the connection information, there is a "Pick a task..." section with a link: [Check connectivity of this Internet service](#). The bottom right corner of the interface features the "A THOMSON BRAND" logo.